


KRĀSOŠANAS UN LAKOŠANAS SIENAS


Siena H - 1000mm ar kājām

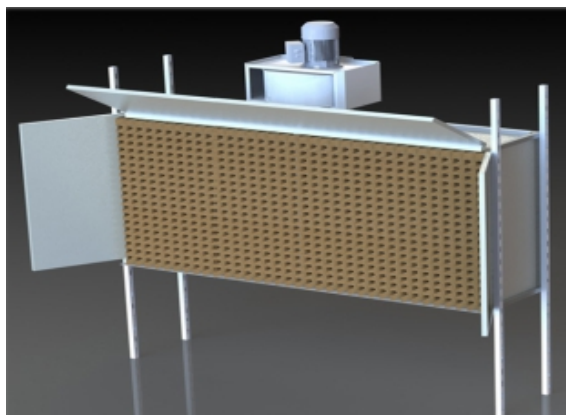

Tips	Standarta ventilaros	EX ventilators	Filtrācijas laukums m ²	Ieteicamā efektivitāte m ³ /h
1000 x 1000	RFC200/0,25-H	RFC 200/0,25-EX1-H	1	2000
2000 x 1000	RFC280/1,5-H	RFC 280/1,35-EX1-H	2	3600
3000 x 1000	RFC355/4-H	RFC 355/3,6-EX-H	3	5400
4000 x 1000	RFC355/4-H	RFC 355/3,6-EX-H	4	7200


Sienas H - 1000mm ir pieejamas bez atbalsta kājām un var tikt uzstādītas uz zemes

Siena H - 1500mm

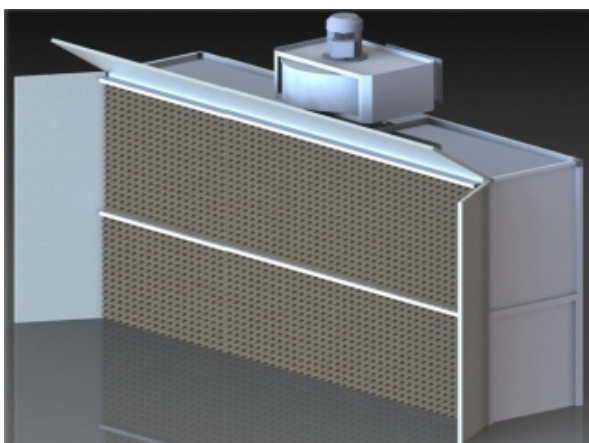

Tips	Standarta ventilaros	EX ventilators	Filtrācijas laukums m ²	Ieteicamā efektivitāte m ³ /h
1500 x 1500	RFC 355/2,2-H	RFC 355-/1,9-EX1-H	2,25	4050
2000 x 1500	RFC 355/4-H	RFC 355/3,6-EX1-H	3	5400
2500 x 1500	RFC 355/4-H	RFC 355/3,6-EX1-H	3,75	6750
3000 x 1500	RFC 355/4-H	RFC 355/3,6-EX1-H	4,5	8100

Siena H – 2000mm

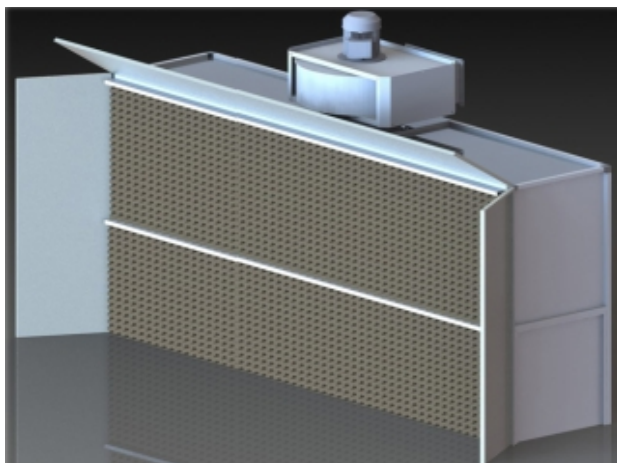

Tips	Standarta ventilaros	EX ventilators	Filtrācijas laukums m ²	Ieteicamā efektivitāte m ³ /h
1500 x 2000	RFC 355/4-H	RFC 355/3,6-EX1-H	3	5400
2000 x 2000	RFC 355-/4-H	RFC 355/3,6-EX1-H	4	7200
2500 x 2000	RFC 500/5,5-H	RFC 500/4,8-EX1-H	5	9000
3000 x 2000	RFC 500/5,5-H	RFC 500/4,8-EX1-H	6	10800

- 2 filtrācijas līmeņi – gofrēts kartona filtrs + poliestera filtrs
- 3 filtrācijas līmeņi – gofrēts kartona filtrs + eļļains stiklšķiedras filtrs + poliestera filtrs
- Ventilators var tikt uzstādīts atsevišķi no sienas uz atbalsta kājām
- Ventilatora tips var būt individuāli piemeklēts
- Krāsošanas un lakošanas sienas var tikt konstruētas pēc klienta vajadzībām

